



Sperrfrist	N/A
Erste Auslieferung an Kunden	N/A
Etail-Produkttitel	CORSAIR HX1500i Vollmodulares ultraleises ATX-Netzteil – Kompatibel mit ATX 3.1 & PCIe 5.1 – Flüssigkeitsgelagerter Lüfter – Kompatibel mit CORSAIR iCUE-Software – 80 PLUS Platinum-Effizienz
Produkttitel	CORSAIR HXi Series HX1500i (C20) Vollmodulares ultraleises ATX-Digitalnetzteil
Produktbezeichnung	CORSAIR HXi Series HX1500i Vollmodulares ultraleises ATX-Netzteil
Vorbestelloption	Nein
Link zu Produktfotos	LINK
Passwort	HX_i@25_ww

Überblick

25-Wort-Produktbeschreibung

Die vollmodularen ultraleisen Netzteile der CORSAIR HXi Series mit ATX 3.1 und PCIe 5.1 liefern dank besonders hochwertiger Komponenten effiziente 80 PLUS Platinum-Leistung.

Überblick

50-Wort-Produktbeschreibung

Die vollmodularen ultraleisen Netzteile der CORSAIR HXi Series bieten eine außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Platinum-Leistung und einen geräuscharmen Lüfterbetrieb dank Flüssigkeitslager. Dank ATX 3.1- und PCIe 5.1-Kompatibilität bieten HXi-Netzteile alle Anschlussmöglichkeiten, die für die Stromversorgung moderner und anspruchsvoller PC-Upgrades benötigt werden. Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software bietet eine vollständig digitale Plattform zur Erstellung individueller Lüfterkurven, Überwachung und Anpassung von Leistungseinstellungen und mehr.

Überblick

100-Wort-Produktbeschreibung

Die vollmodularen ultraleisen Netzteile der CORSAIR HXi Series bieten eine außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Platinum-Leistung und einen geräuscharmen Lüfterbetrieb dank Flüssigkeitslager. ATX 3.1- und PCIe 5.1-Kompatibilität der HXi-Netzteile sorgen für zahlreiche Anschlussoptionen, die für die Stromversorgung moderner und anspruchsvoller PC-Upgrades benötigt werden. Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software bietet eine vollständig digitale Plattform zur Erstellung individueller Lüfterkurven, Überwachung und Anpassung von Leistungseinstellungen und mehr. Auf 105 °C ausgelegte japanische Elektrolytkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer und anhaltende Zuverlässigkeit mit zehnjähriger Garantie. Mit dem Modern Standby-Modus können Sie Ihren Computer schneller aus dem Ruhezustand aufwecken und profitieren von einem niedrigeren Energieverbrauch. Der Zero RPM-Modus ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen und mittleren Lasten. Die HXi Series bietet Platinum-Leistung nach Ihren Wünschen.

Produktmerkmale

Stil 1

- Vollständig modulares Kabelsystem, sodass Sie nur die Kabel anschließen müssen, die Ihr System benötigt.
- Erfüllt den ATX 3.1-Leistungsstandard von Intel, unterstützt die PCIe Gen 5-Plattform und hält kurzzeitigen Spannungsspitzen stand.
- Ein 140-mm-Lüfter mit FDB-Lager (Fluid Dynamik Bearing) liefert eine extrem leise und langanhaltende Lüfterleistung.
- Mithilfe der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software können Sie individuelle Lüfterkurven erstellen, Leistungseinstellungen überwachen und mühelos zwischen Einzel- und Mehrspur-OC (Überstromschutz) wechseln.
- „Zero RPM“-Lüftermodus für einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen und mittleren Lasten.
- Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer durch die ausschließliche Verwendung japanischer Elektrolytkondensatoren industrieller Güteklasse mit 105-Grad-Spezifizierung.
- 80 PLUS Platinum-zertifiziert für bis zu 92 % Effizienz – für einen extrem geringen Stromverbrauch, einen leiseren Betrieb und niedrigere Temperaturen. Unterstützt den Modern Standby-Modus, der ein extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten ermöglicht.
- Die digital gesteuerte Plattform mit LLC-Resonanz-Topologie und DC/DC-Wandlung sorgt für konsistente, stabile Stromversorgung und minimiert Spulenpiepen und Geräuschentwicklung für einen leisen Betrieb.
- Zehn Jahre Garantie für anhaltende Sorgenfreiheit.

Stil 2

- Vollständig modulares Kabelsystem: Schließen Sie nur die nötigsten Kabel an, damit Ihr System ordentlich und aufgeräumt daherkommt.
- Intel ATX 3.1-zertifiziert: Erfüllt den ATX 3.1-Leistungsstandard, unterstützt die PCIe Gen 5-Plattform und hält kurzzeitigen Spannungsspitzen stand.
- 140-mm-Lüfter mit FDB-Lager (Fluid Dynamik Bearing): Liefert eine extrem leise und langanhaltende Lüfterleistung.
- Leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software: Erstellen Sie individuelle Lüfterkurven, überwachen Sie Leistungseinstellungen, und wechseln Sie mühelos zwischen Einzel- und Mehrspur-OC (Überstromschutz).
- Zero-RPM-Lüftermodus: Bei kleinen und mittleren Lasten wird der Lüfter vollständig ausgeschaltet und ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Betrieb.
- 80 PLUS Platinum-zertifiziert: Bis zu 92 % Effizienz für einen extrem geringen Stromverbrauch, einen leiseren Betrieb und niedrigere Temperaturen.
- 100 % japanische 105-°C-Elektrolytkondensatoren: Erstklassige interne Komponenten gewährleisten eine einwandfreie Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit.
- Kompatibel mit Modern Standby: Extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten.
- Digital gesteuerte Plattform: Die LLC-Resonanz-Topologie mit DC/DC-Wandlung sorgt für eine konsistente, stabile Stromversorgung und minimiert Spulenpiepen und Geräuschentwicklung für einen leisen Betrieb.
- Zehnjährige Garantie: Die Garantie für einen zuverlässigen Betrieb deckt gleich mehrere Systembauten ab.

Suchbegriffe



Platinum Netzteil, vollständig modulares Netzteil, Corsair Netzteil, Corsair PSU, leises Netzteil, geräuschloses Netzteil, Platinum PSU, leises Platinum Netzteil, leises Netzteil
 Platinum, Netzteil, modulares Netzteil, modulare PSU, 80 Plus Platinum Stromversorgung, 80 Plus Platinum Netzteil, leise Netzteil, PSU, Platinum Stromversorgung, Corsair Platinum
 Netzteil

Technische Daten

Teilenr.	CP-9020309	
	AC-Eingangsnennspannung	
AC-Eingang	100–240 V AC	
Eingangsstrom	15A-9A	
Frequenz	47–63 Hz	
	Höchstbelastung	Maximale Ausgangsleistung
+3,3 V	25 A	150 W
+5 V	25 A	
+12 V	125 A	1.500 W
+5 Vsb	3,5 A	17,5 W
Gesamtleistung	1.500 W	
Gesamtleistung	Gesamtleistung: 1.500 W 115–240 V AC Gesamtleistung: 1.200 W 100–115 V AC	

MENGE	BESCHREIBUNG	ANSCHLÜSSE pro KABEL	Anschlüsse insgesamt	Anschlus- sband	Gesamtkabellänge	Kabeltyp	Modular / Fest installie- rt	Mit Kondensator
1	ATX-KABEL 24- POLIG (24)	1	1	610 mm	610 mm ± 10 mm	Prägung	Modular	Nein
2	EPS/ATX12V-KABEL 8-POLIG (4+4)	1	2	750 mm	750 mm ± 10 mm	Prägung	Modular	Nein
5	PCIe-KABEL 8- POLIG (6+2)	1	5	650 mm	650 mm ± 10 mm	Prägung	Modular	Nein
2	12V-2x6-PCIe-KABEL 16 PIN	1	2	650 mm	650 mm ± 10 mm	Prägung	Modular	Nein
2	SATA-Kabel (4 SATA)	4	8	505 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm	800 mm ± 10 mm	Prägung	Modular	Nein
2	PATA-KABEL (4- POLIG)	3	6	550 mm 100 mm, 100 mm	750 mm ± 10 mm	Prägung	Modular	Nein
1	USB (TYPE C) auf 10- 1 Pin	1	1	525 mm	525 mm ± 25 mm	Rund	Modular	Nein

ATX12V-Version:	3,1
EPS12V-Version:	2,92

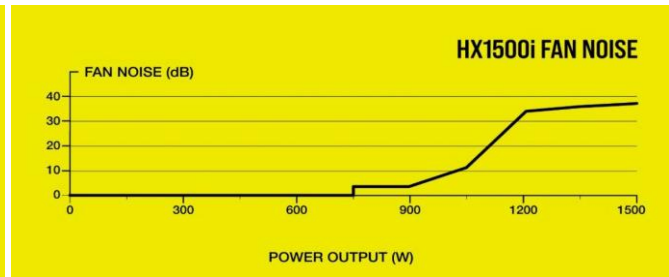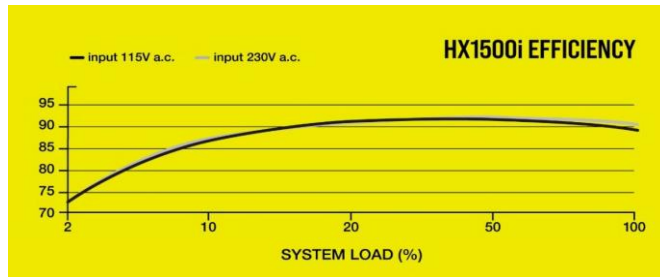

Lieferumfang

HXi Series ATX-Netzteil | Stromkabel | Montageschrauben | Kabelbinder | Benutzerhandbuch

Versandinformationen

Harmonisierter		8504.40.6018								
Tarifcode:										
Garantie:		Zehn Jahre								
Ursprungsland:		CHINA								
Modell	Artikelnummer	UPC-Code	Produktgewicht (kg)	Produktabmessungen (mm)	Abmessungen der Einzelhandelsverpackung (mm)	Gewicht pro Einzelhandelsverpackung (kg)	Stückzahl auf Palette	Inhalt der Sammelpackung	Abmessungen der Sammelverpackung (mm)	Gewicht der Sammelverpackung (kg)
CORSAIR HX1500i	CP-9020309-EU	840440495901	2,4	200 × 150 × 86	339 × 234 × 129	4,6	72	2	357 × 247 × 278	9,8
	CP-9020309-IN	840440495918								
	CP-9020309-JP	840440495925								
	CP-9020309-KR	840440495932								
	CP-9020309-NA	840440495949								
	CP-9020309-TW	840440495956								
	CP-9020309-UK	840440495963								
	CP-9020309-WW	840440495970								
Modell	Artikelnummer	UPC-Code	Produktgewicht (lb)	Produktabmessungen (Zoll)	Abmessungen der Einzelhandelsverpackung (Zoll)	Gewicht pro Einzelhandelsverpackung (lb)	Stückzahl auf Palette	Inhalt der Sammelpackung	Abmessungen der Sammelverpackung (Zoll)	Gewicht der Sammelverpackung (lb)
CORSAIR HX1500i	CP-9020309-EU	840440495901	5,3	7,87 × 5,91 × 3,39	13,35 × 9,21 × 5,08	10,14	72	2	14,06 × 9,72 × 10,94	21,61
	CP-9020309-IN	840440495918								
	CP-9020309-JP	840440495925								
	CP-9020309-KR	840440495932								
	CP-9020309-NA	840440495949								
	CP-9020309-TW	840440495956								
	CP-9020309-UK	840440495963								
	CP-9020309-WW	840440495970								